



Simply Built to Last

GSP 46

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVAUTENSIARIOS

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- GRAN CAPACIDAD DE CARGA, IDEAL PARA LAVAR CÓMODAMENTE CACEROLAS Y UTENSILIOS DE GRAN TAMAÑO SIN LIMITACIONES DE ESPACIO.
- SISTEMA DE LAVADO MIXTO: BRAZOS GIRATORIOS Y FIJOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- SISTEMA DE APERTURA VERTICAL QUE MINIMIZA EL ESPACIO DE APERTURA, MAXIMIZANDO LA CAVIDAD Y FACILIDAD DE CARGA FRONTAL
- FILTRO DE FÁCIL EXTRACCIÓN.
- CICLOS DE 2 Y 4 MINUTOS, ESTE ÚLTIMO REGULABLE.
- PULSADOR DE LAVADO CONTINUO, Y ACLARADO MANUAL.
- CUBA EMBUTIDA AISI 316 CON CANTOS REDONDEADOS Y SIN SOLDADURAS.
- ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN CESTAS / HORA	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm.	 PESO Kg.
GSP 46	1292 x 693 x 110	2-4*	-	-	30-15*	700	98	2 x 8		289

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
PERISTÁLTICO

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR DETERGENTE
PERISTÁLTICO



BOMBA DESAGÜE

AB

AIR BREAK
(REQUIERE PTCR INSTALADO)

EPS

RECUPERADOR
ENERGÉTICO

ACCESORIOS

INCLUIDOS




CESTA UNIVERSAL
1260 x 690 x 110
CINAC003475



INSERTADOR BANDEJAS
CINAC003477

ESQUEMA TÉCNICO

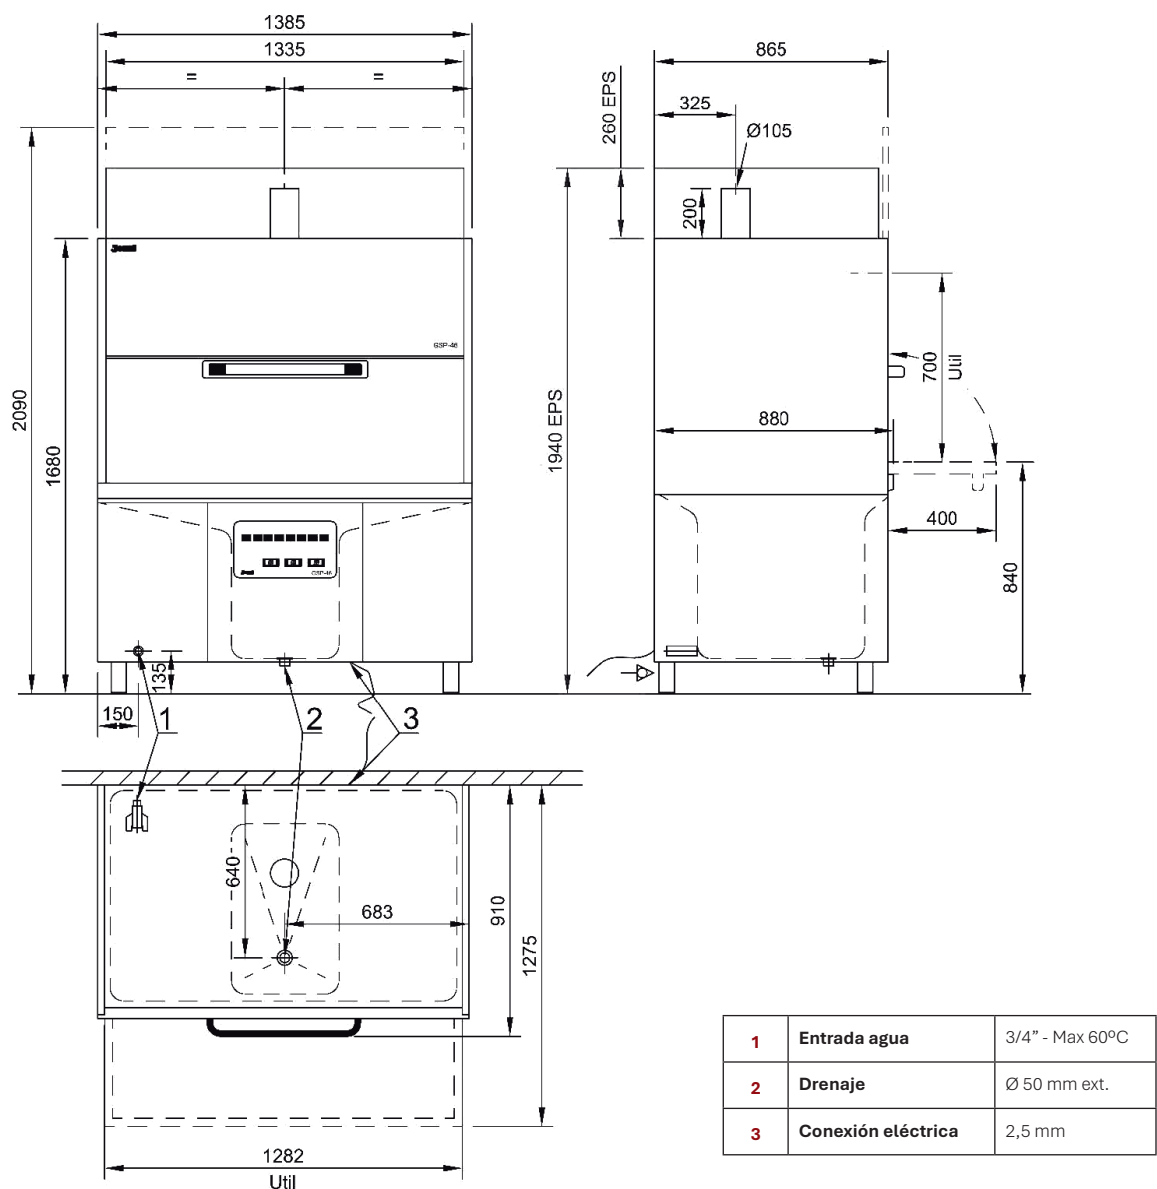

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO L.	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA bar / kPa.	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO kW.	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA kW. / Ph.	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN kW. / Ph.	 POTENCIA TOTAL kW.	 SECCIÓN CABLE mm.	 FUSIBLE A.	 DIMENSIONES EMBALADO mm.	 PESO EMBALADO Kg.
GSP 46	3 + 3	2-4 / 200 - 400	2 x ,6	9 / 3~	12 / 3~	17,2	2,5 5 x 6.400V / 3~ 4 x 10. 230V / 3~	28,9	1050 2250 1080	±280