



V Alimentación 400V III + N + Tierra.

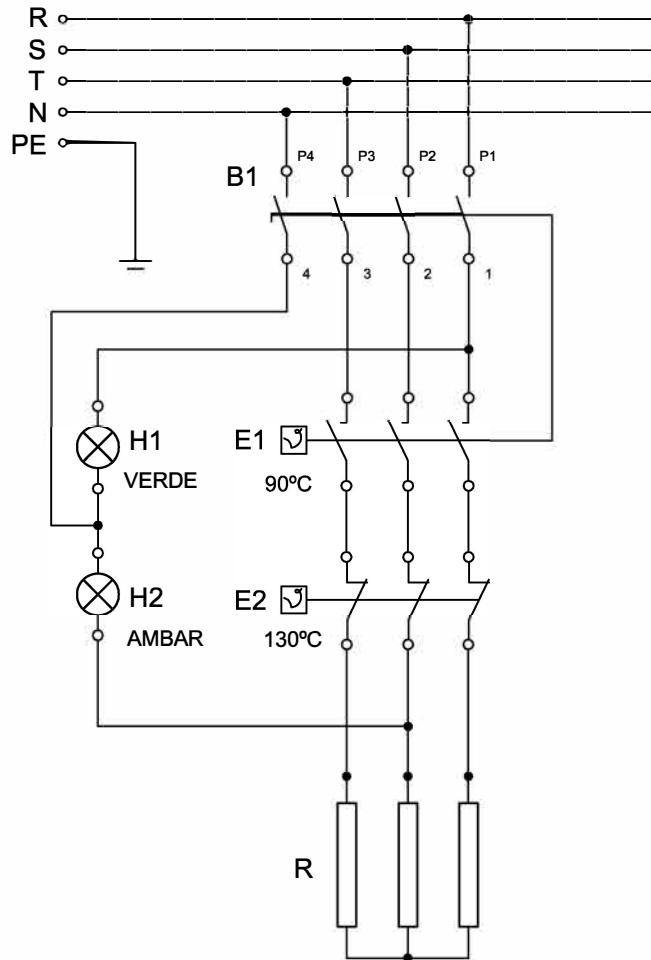

3 x 833 W (2.500 W)

V Alimentación 230V III + Tierra.

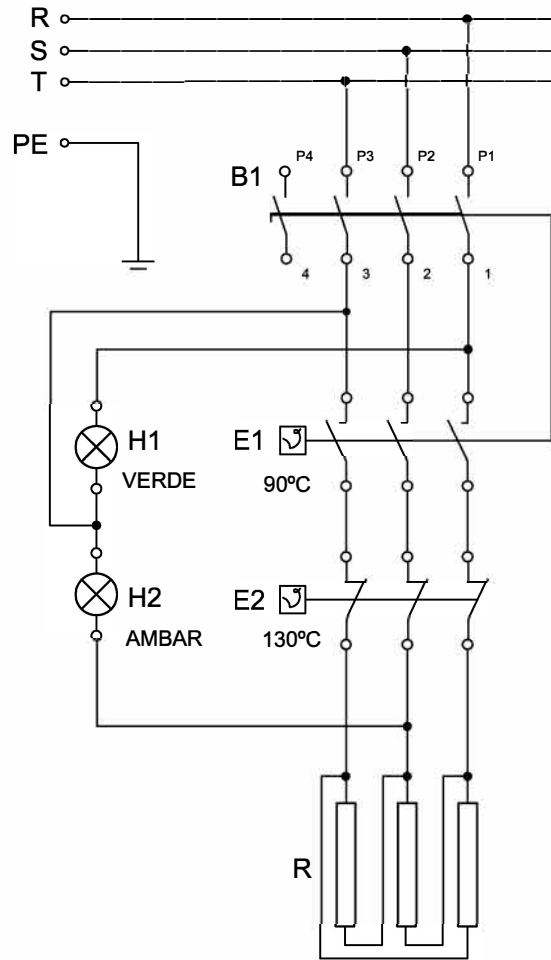


3 x 833 W (2.500 W)

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
R- RESISTENCIAS.


ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
3 ELEMENTOS DE 230V 833 W
POTENCIA TOTAL: 2.500 W
INTENSIDAD TOTAL: 3,6 Amp
SECCION CABLE (CARGA): 2,5 mm²
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
5 x 2,5 mm²



ALIMENTACION 230 V III+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION TRIANGULO
3 ELEMENTOS DE 230V 833 W
POTENCIA TOTAL: 2.500 W
INTENSIDAD TOTAL: 6,27 Amp
SECCION CABLE (CARGA): 2,5 mm²
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
4 x 2,5 mm²



	Fecha	Nombre	BAÑOS MARIA ELECTRICOS
Dibuj.	10/01/12	J.B.S.	
Compr.			
Norma			
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SBME60 y BME60 VERSION TRIFASICA		
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168			

JEMI
Simply Built to Last