



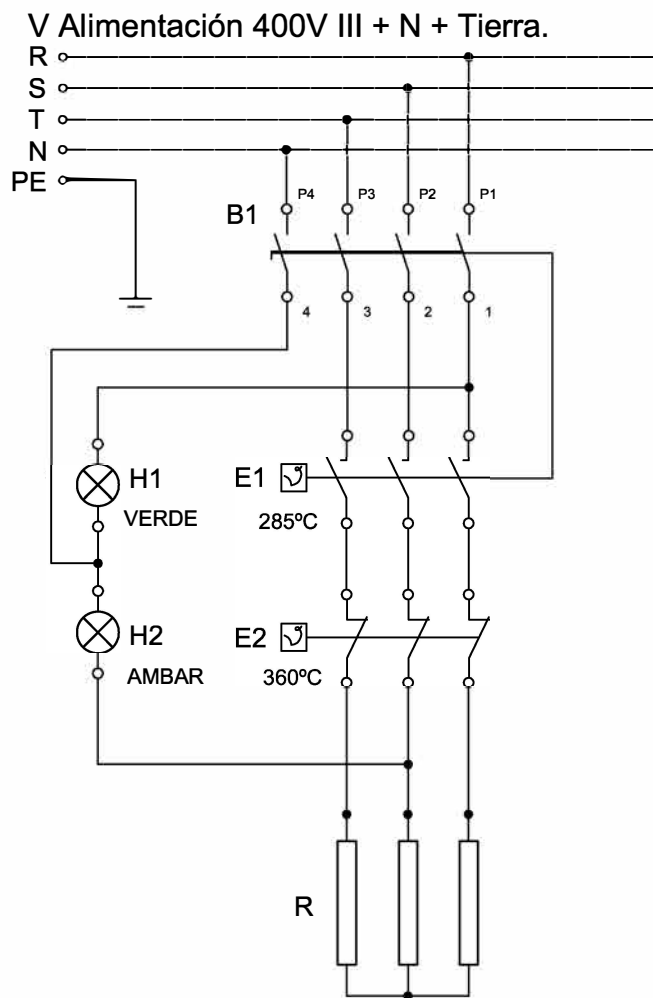

3 x 1.600 W (4.800 W)

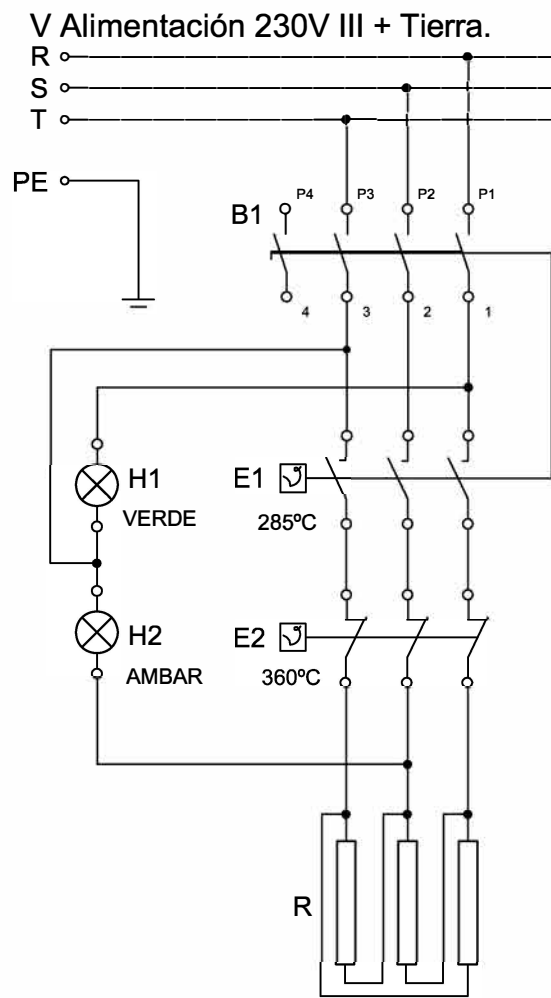


3 x 1.600 W (4.800 W)

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
R- RESISTENCIAS.


ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
3 ELEMENTOS DE 230V 1.600W
POTENCIA TOTAL: 4.800 W
INTENSIDAD TOTAL: 7 Amp
SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
5 x 2,5 mm²



ALIMENTACION 230 V III+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION TRIANGULO
3 ELEMENTOS DE 230V 1.600W
POTENCIA TOTAL: 4.800 W
INTENSIDAD TOTAL: 12,05 Amp
SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
4 x 4 mm²



	Fecha	Nombre	FRY TOPS ELECTRICOS	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	10/01/12	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SFRTE60 y FRTE60			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRTE60
				Sustituye a: