


V Alimentación 440V III+Tierra.

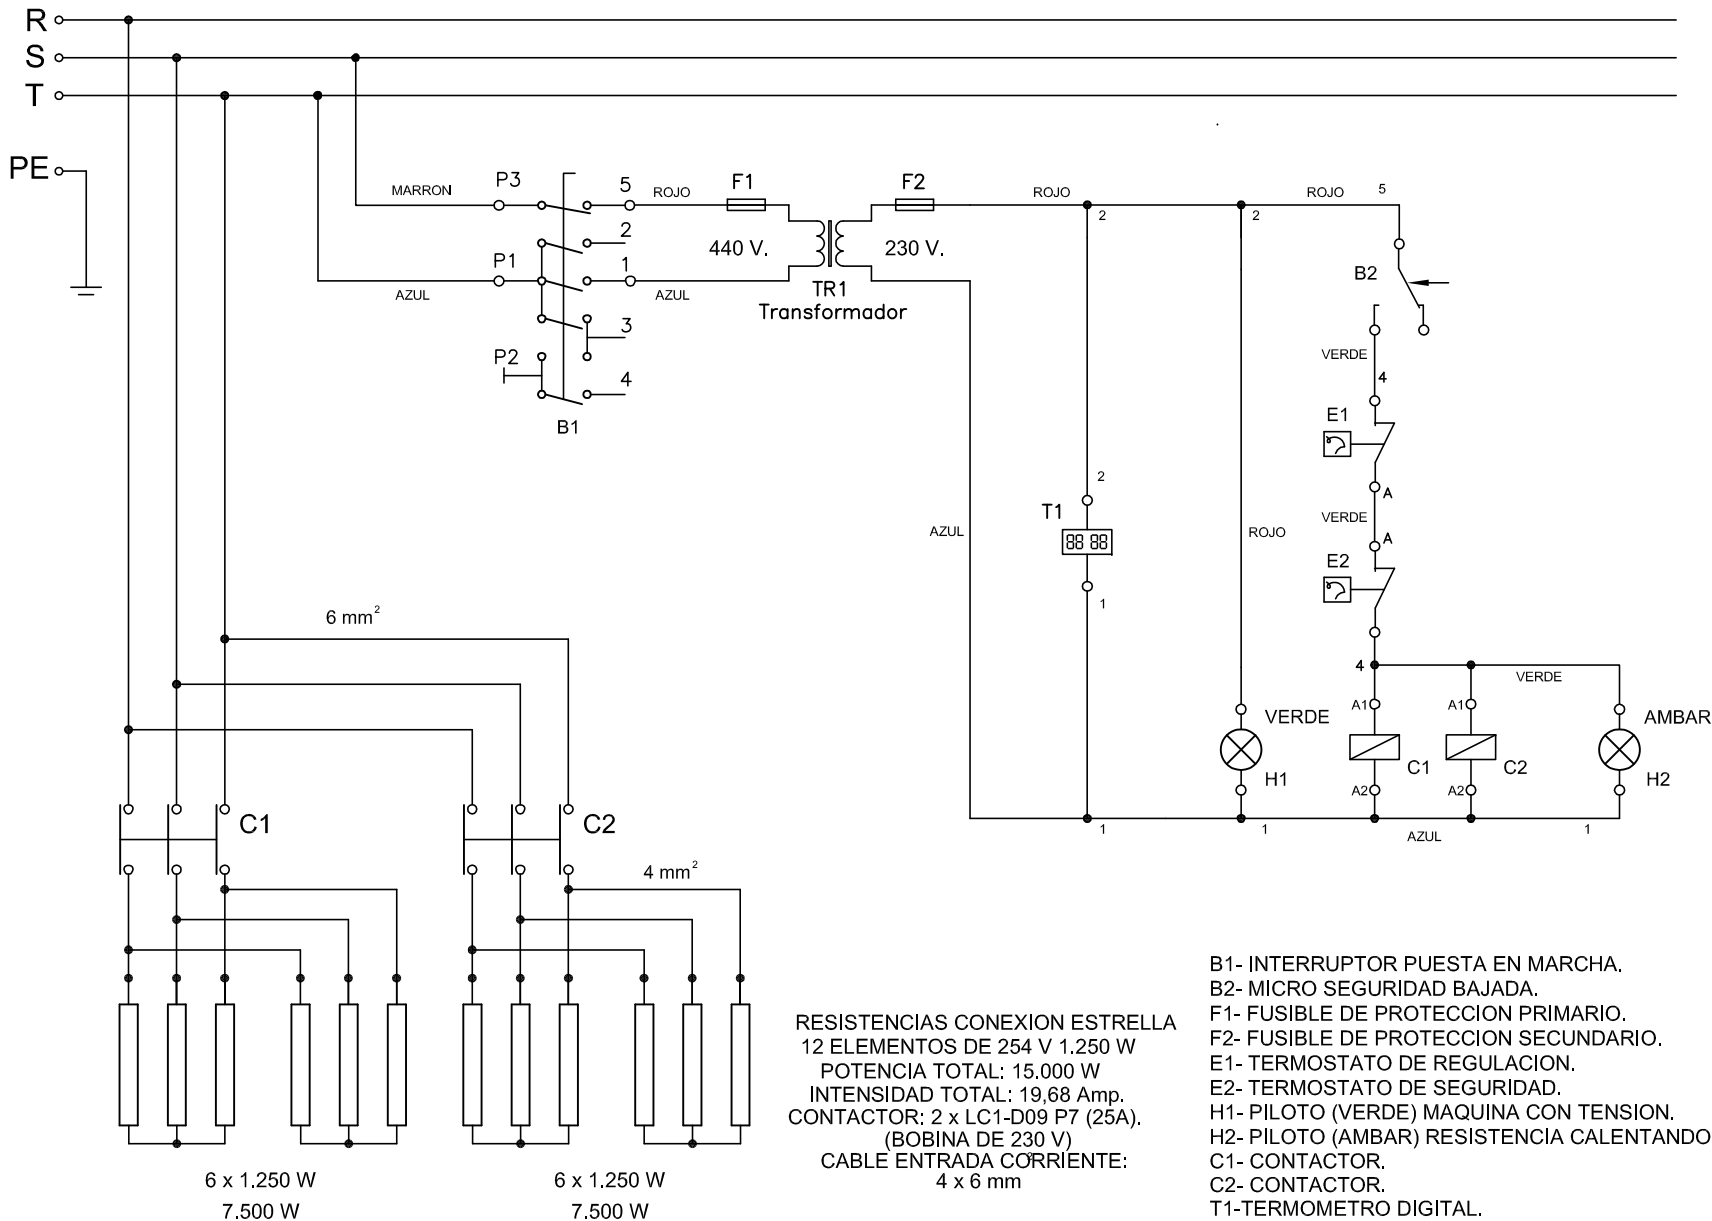

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
12 ELEMENTOS DE 254 V 1.250 W
POTENCIA TOTAL: 15.000 W
INTENSIDAD TOTAL: 19,68 Amp.
CONTACTOR: 2 x LC1-D09 P7 (25A).
(BOBINA DE 230 V)
CABLE ENTRADA CORRIENTE:
4 x 6 mm

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
B2- MICRO SEGURIDAD BAJADA.
F1- FUSIBLE DE PROTECCION PRIMARIO.
F2- FUSIBLE DE PROTECCION SECUNDARIO.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
C1- CONTACTOR.
C2- CONTACTOR.
T1-TERMOMETRO DIGITAL.
TR1-TRANSFORMADOR DE MANIOBRA.

Fecha	Nombre	MOD: SBE 90 440 V III+Tierra.	Nº PLANO
Dibuj.	J.B.S.		
Compr.		EE-SBE90 440 V SIN NEUTRO	Sustituye a:
Norma			
Escala		ESQUEMA ELECTRICO SARTEN BASCULANTE	Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168

Jemmy
SRL