



V Alimentación 400V III+N+Tierra.

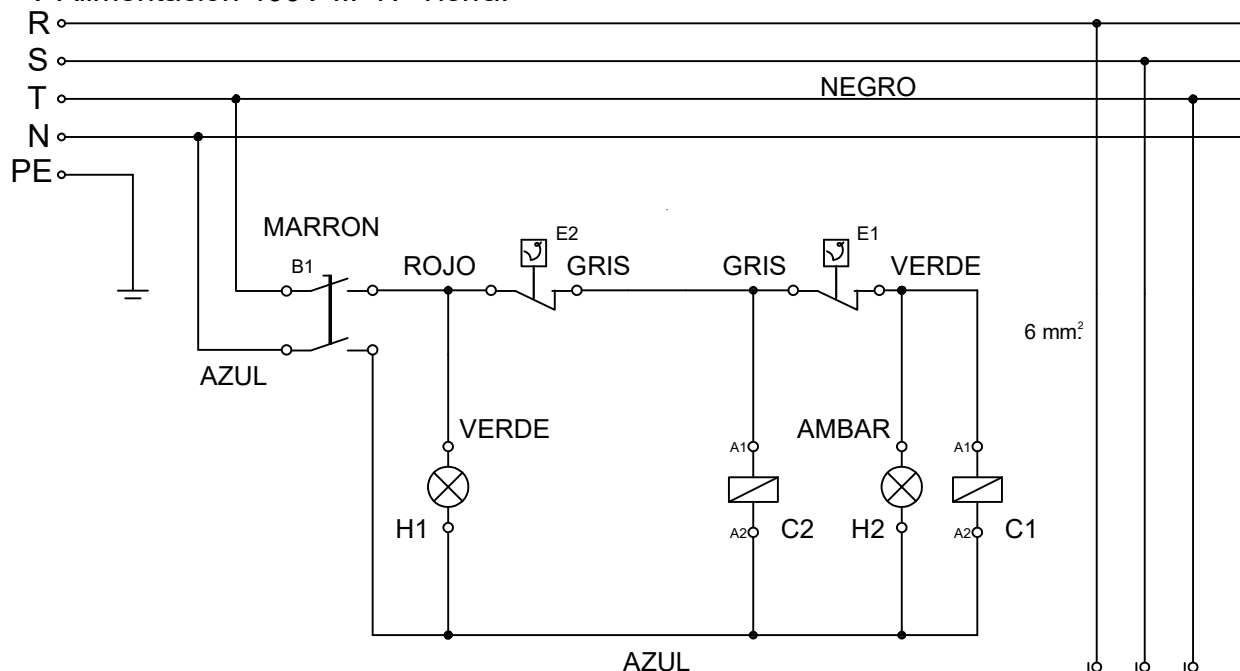

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.(140°C)
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIAS CALENTANDO.
 C1- CONTACTOR.
 C2- CONTACTOR SEGURIDAD.

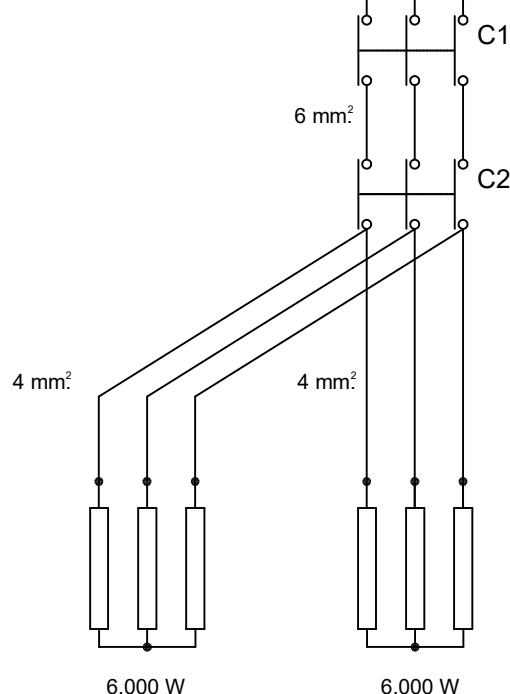

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
 2 RESISTENCIAS DE 6.000 W
 POTENCIA TOTAL: 12.000 W
 INTENSIDAD TOTAL: 18,23 Amp.
 CONTACTOR: CL02 (32A).
 CONTACTOR: LC1-D18 P7 (32A).

CABLE ENTRADA CORRIENTE:
 5 x 6 mm²

	Fecha	Nombre	MOD: CPE 90 400 V III+ N+Tierra.	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	22/05/20	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICOCUECEPASTA			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-CPE90 400
				Sustituye a: