



V Alimentación 230V III + Tierra.

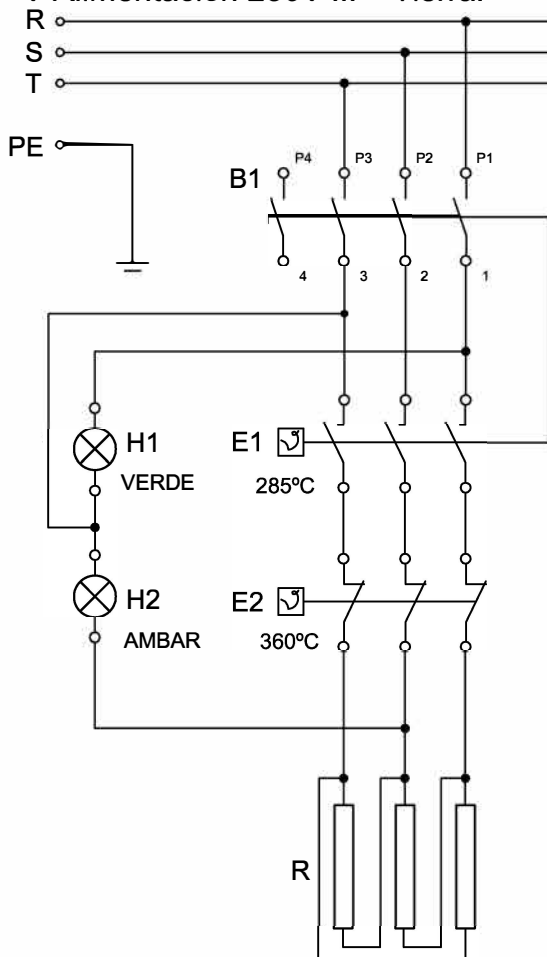

3 x 1.600 W (4.800 W)

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
R- RESISTENCIAS.

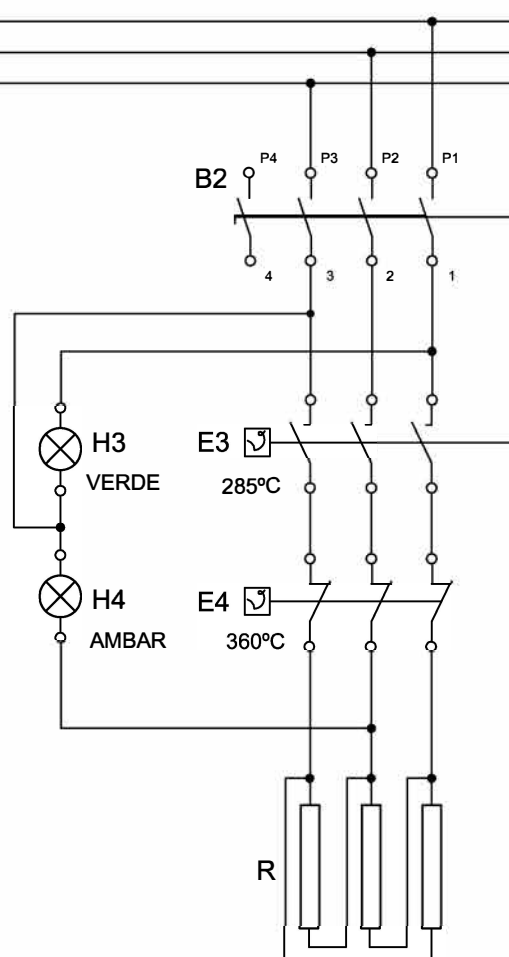

3 x 1.600 W (4.800 W)

B2- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E3- TERMOSTATO DE REGULACION.
E4- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H3- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H4- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
R- RESISTENCIAS.

ALIMENTACION 230 V III+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION TRIANGULO


2 x 3 ELEMENTOS DE 230V 1.600W

POTENCIA TOTAL: 9.600 W

INTENSIDAD TOTAL: 14,1 Amp

SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²

MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
4 x 4 mm²



	Fecha	Nombre	FRY TOPS ELECTRICOS	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	10/01/12	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SFRTE62 y FRTE62 230 V Trifasico			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRTE62 230T
			Sustituye a:	