


V Alimentación 400V III + Tierra.

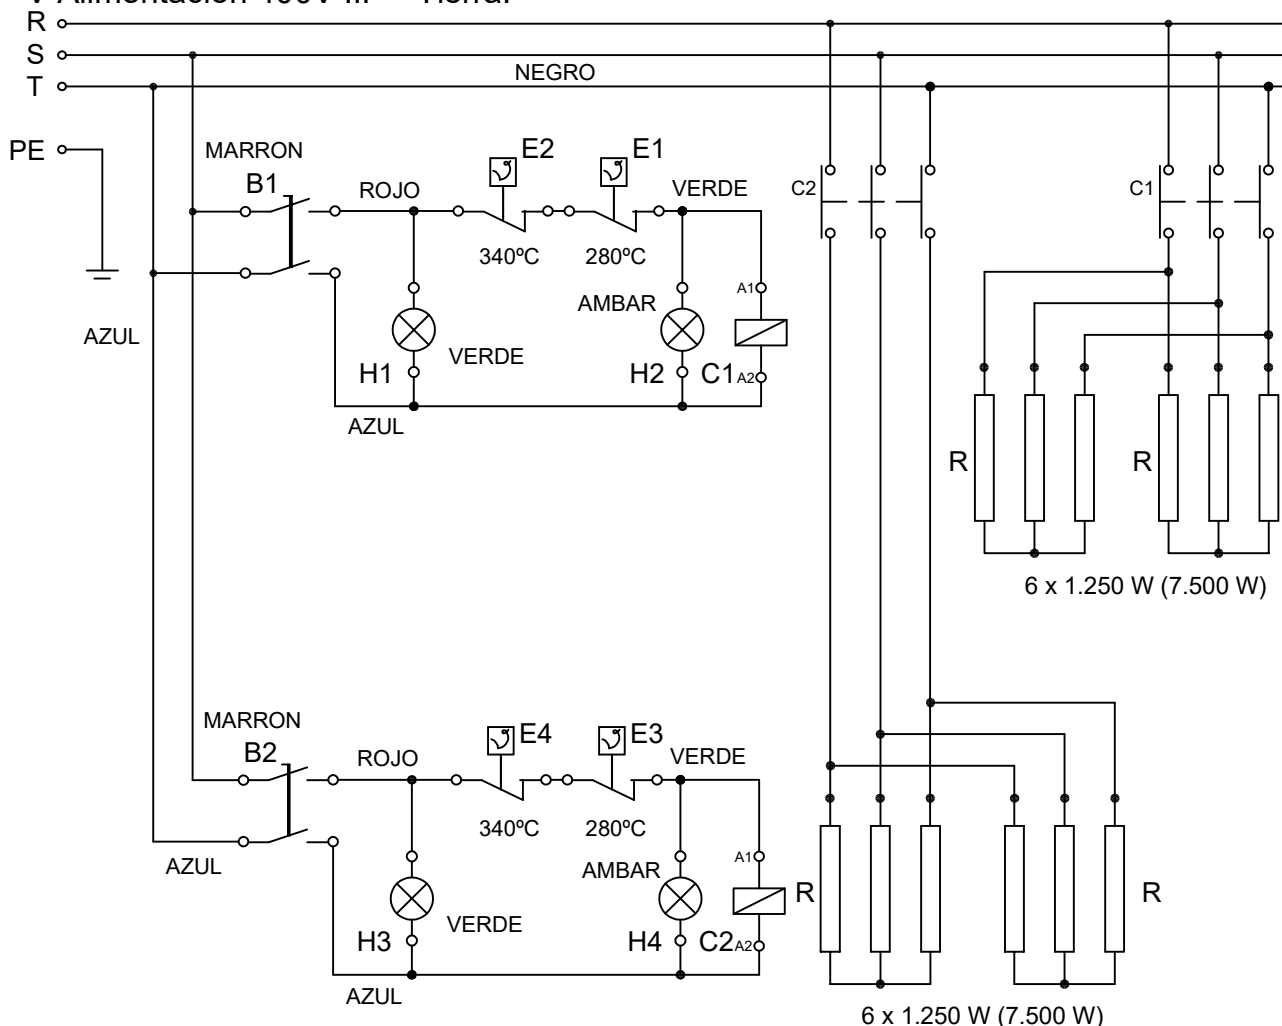


ALIMENTACION 400 V III+TIERRA
 RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
 12 ELEMENTOS DE 230V 1.250 W
 POTENCIA TOTAL: 2 x 7.500 W (15.000 W)
 INTENSIDAD TOTAL: 2 x 10,83 Amp (21,65 Amp)
 CONTACTORES: LC1-D09 V7 (BOBINA DE 400 V) (25 A)
 SECCION CABLE (CARGA): 6 mm²
 MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
 5 x 6 mm²

1/2 PLACA IZQ.

1/2 PLACA DER.

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR)RESISTENCIA CALENTANDO.
 C1- CONTACTOR.
 R- RESISTENCIAS.

B2- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 E3- TERMOSTATO DE REGULACION.
 E4- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
 H3- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H4- PILOTO (AMBAR)RESISTENCIA CALENTANDO.
 C2- CONTACTOR.
 R- RESISTENCIAS.

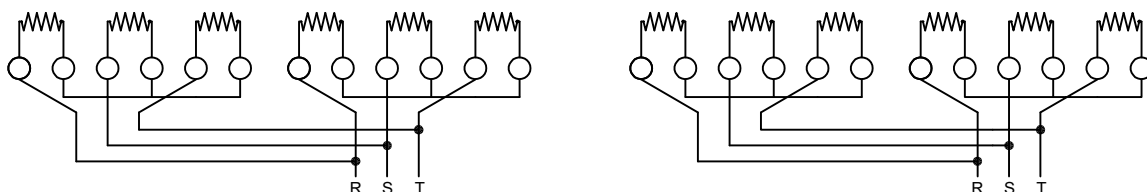

	Fecha	Nombre	MOD: FRTE 90 MOD: FRTE 100	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	23/07/19	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO FRY TOP			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRTE 90-100-1-400
				Sustituye a: