


V Alimentación 400V III + N + Tierra.

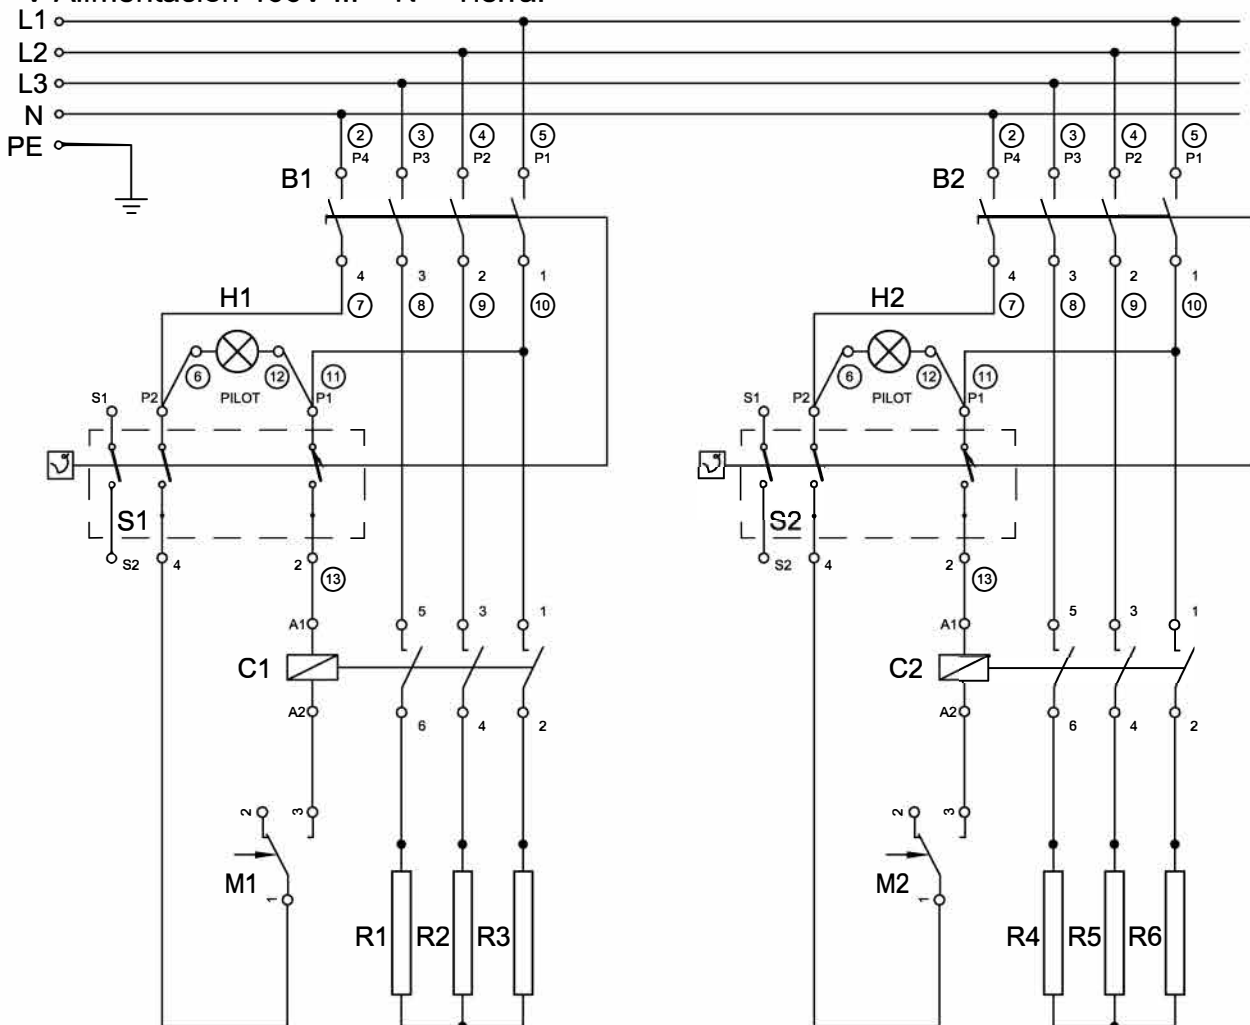

3 x 1.360 W (4.080 W)

3 x 1.360 W (4.080 W)

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
S1- REGULADOR DE ENERGIA.
C1- CONTACTOR.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
M1- MICRO DE SEGURIDAD.
R1- R3 - RESISTENCIAS.

B2- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
S2- REGULADOR DE ENERGIA.
C2- CONTACTOR.
H2- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
M2- MICRO DE SEGURIDAD.
R4- R6 - RESISTENCIAS.

ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA

2 x 3 ELEMENTOS DE 230V 1.360W


POTENCIA TOTAL: 8.160 W

INTENSIDAD TOTAL: 2 x 5,89 Amp

SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²

MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:

5 x 4 mm²



	Fecha	Nombre	PARRILLAS DE AGUA ELECTRICAS	 Simply Built to Last
Dibuj.	30/05/13	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SPAE70/2, PAE70/2. MOD: PAE90/2, PAE50/2 400 V Trifasico con Neutro			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-PAE _{xx} /2 400T
				Sustituye a: