


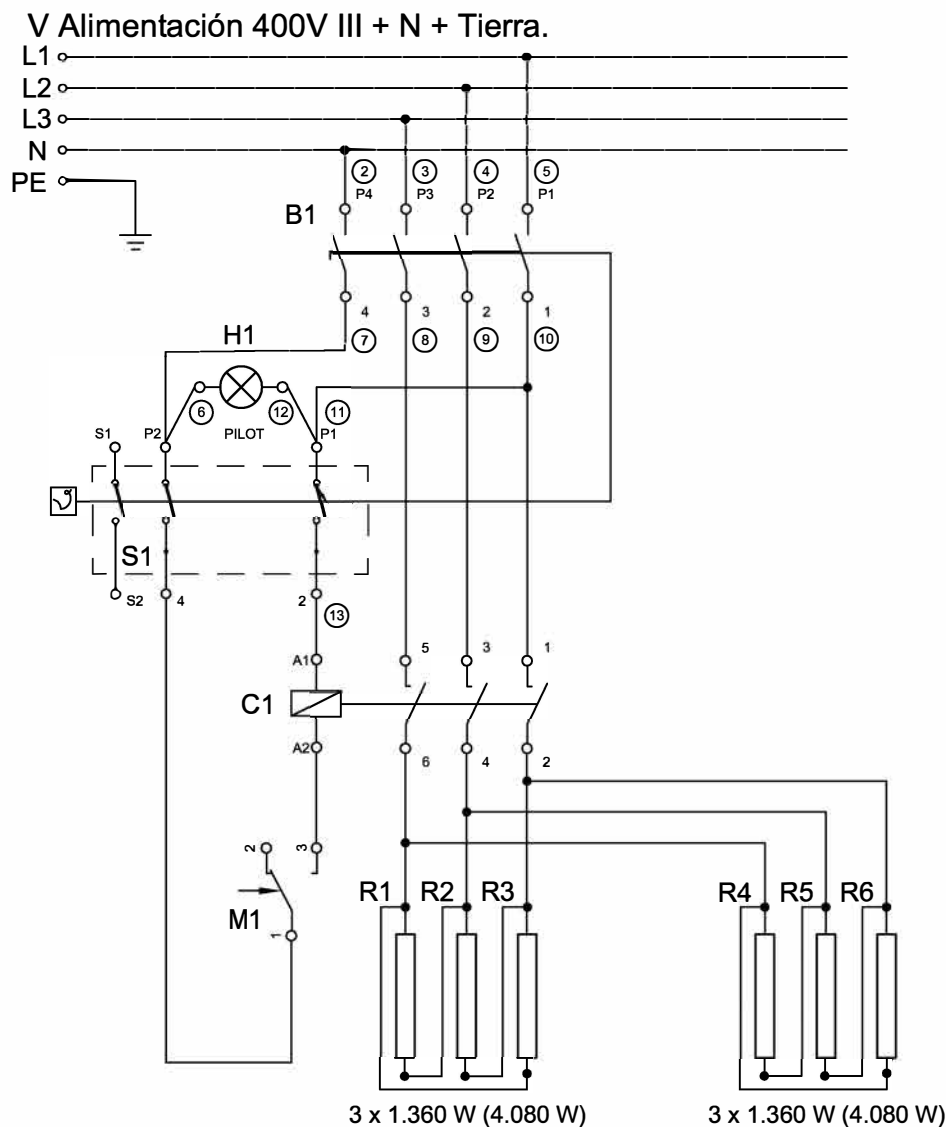

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 S1- REGULADOR DE ENERGIA.
 C1- CONTACTOR.
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 M1- MICRO DE SEGURIDAD.
 R1- R3 - RESISTENCIAS.

ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION TRIANGULO

2 x 3 ELEMENTOS DE 400V 1.360W


POTENCIA TOTAL: 8.160 W

INTENSIDAD TOTAL: 2 x 5,89 Amp

SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²

MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:

5 x 4 mm²

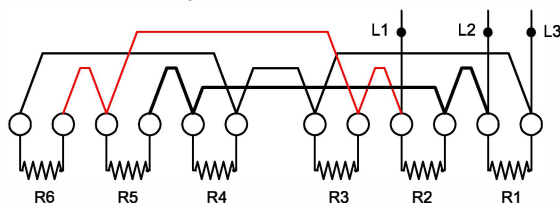

	Fecha	Nombre	PARRILLAS DE AGUA ELECTRICAS	 Simply Built to Last
Dibuj.	07/06/13	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SPAE70/2, PAE70/2. MOD: PAE90/2, PAE50/2 400 V Trifasico con Neutro			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-PAExx/2 400T1
			Sustituye a:	