



V Alimentación 400V III + N + Tierra.

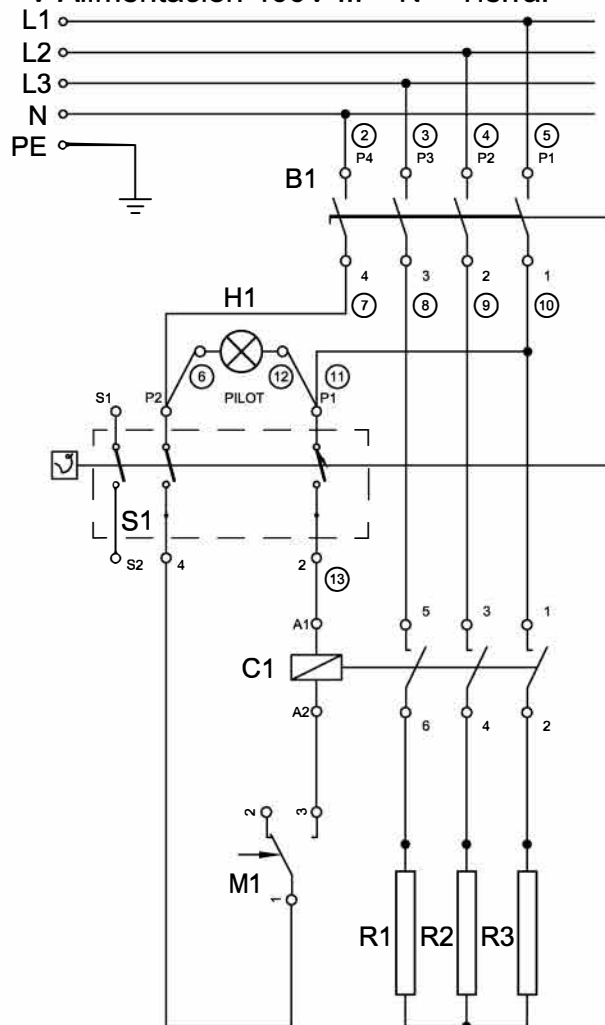

3 x 1.360 W (4.080 W)

V Alimentación 230V III + Tierra.

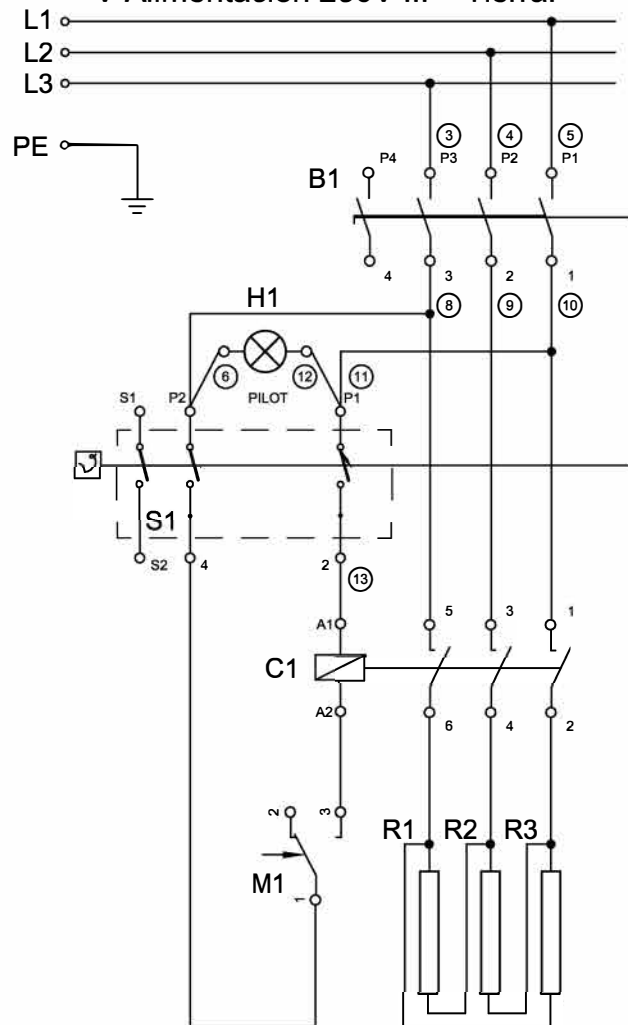


3 x 1.360 W (4.080 W)

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
S1- REGULADOR DE ENERGIA.
C1- CONTACTOR.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
M1- MICRO DE SEGURIDAD.
R1- R3 - RESISTENCIAS.


ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
3 ELEMENTOS DE 230V 1.360W
POTENCIA TOTAL: 4.080 W
INTENSIDAD TOTAL: 5,89 Amp
SECCION CABLE (CARGA): 2,5 mm2
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
5 x 2,5 mm2



ALIMENTACION 230 V III+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION TRIANGULO
3 ELEMENTOS DE 230V 1.360W
POTENCIA TOTAL: 4.080 W
INTENSIDAD TOTAL: 10,24 Amp
SECCION CABLE (CARGA): 4 mm2
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
4 x 4 mm2



	Fecha	Nombre	PARRILLAS DE AGUA ELECTRICAS	 Simply Built to Last
Dibuj.	30/05/13	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SPAE70, PAE70. MOD: PAE90, PAE50.			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-PAE _{xx} TRI
				Sustituye a: